


# KRONE Coto

- lever op til de højeste krav om energi og isolering..

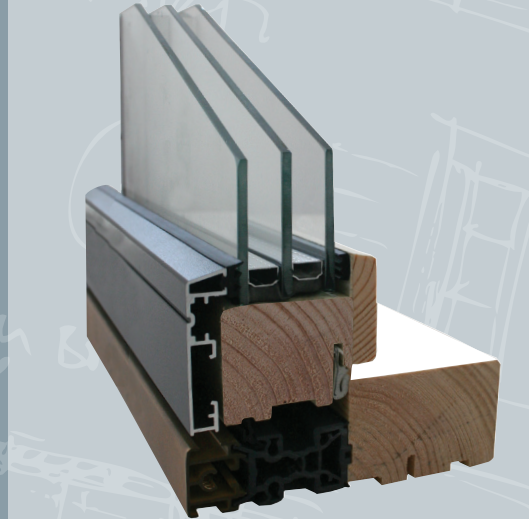

**KRONE**<sup>®</sup>  
VINDUER

KRONE VINDUER løfter nu sløret for en super energi-besparende nyhed. Vinduessystemet COto har en dokumenteret U-værdi på ned til 0,65 for det samlede vindue, hvilket vil sige, at det kun slipper en fjerdedel så meget varme ud som traditionelle vinduer med almindelig termoglas.

#### Fordele ved COto:



- kombinationen af langtidsholdbart kernetræ af fyr på indersiden og den vedligeholdelsesfrie aluminium på ydersiden.
- træ/alu vinduerne kan leveres i et meget stort antal farver
- trædelen kan leveres med enten den klassiske Almue profil eller den stilrene og afrundede Softline profil.

Vælg mellem følgende kvalitets træ/alu vinduesprofiler og typer:

- Softline** · Træ/Alu vinduer med en afrundet og stilren profil.
- Almue** · Træ/Alu vinduer med klassisk profilerede kanter til Bondehusvinduer og Dannebrogsvinduer.

#### E.ref

For at kunne sammenligne vinduer på lige fod er der lavet en standard for fremgangsmåden. Det skal være et vindue med opluk på 1,23x1,48m, som regnes på.  
Regnemetoden er: E.ref = (G-værdi · 196,4) – (U- værdi · 90,36). Bemærk det er den samlede U-værdi på hele vinduet og korrigeret G-værdi. "nl" En positiv værdi betyder at vinduet bidrager med varme over hele året. Det er kun megetoptimerede vinduessystemer, som pt bidrager med energi.

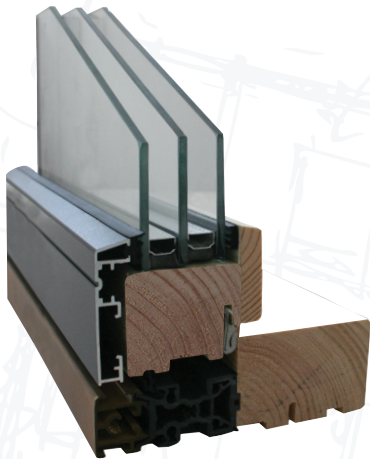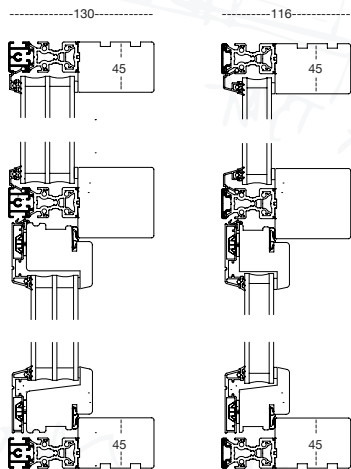


#### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

**Vindue med opluk 62 mm fals / standard glas 3 lag**  
**Referencevindue 1,23m x 1,48 m**

Vindue med opluk 62 mm fals / standard glas 3 lag:  
3 lag glas med Argon og Cromatech Ultra 0.52 W/m<sup>2</sup>K  
U-værdien for hele vinduet 0.75 W/m<sup>2</sup>K  
E.ref for hele vindue 6.2 kWh/m<sup>2</sup> år  
Vinduets Energitilskud 11.3 kWh/år

Med optimeret glas:  
E.ref for hele vindue 20.0 kWh / m<sup>2</sup> år  
Vinduets Energitilskud 36.0 kWh / år



#### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

**Vindue med fast karm 62 mm fals / standard glas 3 lag**  
**Referencevindue 1,23m x 1,48 m**

Vindue med fast karm 62 mm fals / standard glas 3 lag:  
3 lag glas med Argon og Cromatech Ultra 0.5 W / m<sup>2</sup>K  
U-værdien for hele vinduet 0.65 W / m<sup>2</sup>K  
Energibalancen for hele vinduet 27.5 kWh / m<sup>2</sup> år  
Vinduets Energitilskud 50.0 kWh / år

Med optimeret glas:  
Energibalancen for hele vinduet 41.9 kWh / m<sup>2</sup> år  
Vinduets Energitilskud 76.2 kWh / år

