


KRONE Coto

- lever op til de højeste krav om energi og isolering..

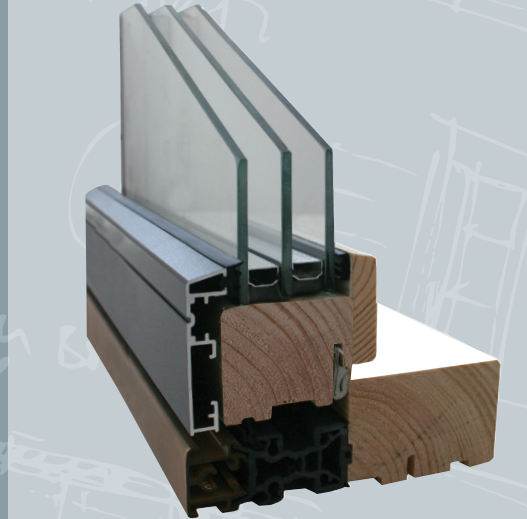

KRONE[®]
VINDUER

KRONE VINDUER løfter nu sløret for en super energi-besparende nyhed. Vinduessystemet COto har en dokumenteret U-værdi på ned til 0,65 for det samlede vindue, hvilket vil sige, at det kun slipper en fjerdedel så meget varme ud som traditionelle vinduer med almindelig termoglas.

Fordele ved COto:



- kombinationen af langtidsholdbart kernetræ af fyr på indersiden og den vedligeholdelsesfrie aluminium på ydersiden.
- træ/alu vinduerne kan leveres i et meget stort antal farver
- trædelen kan leveres med enten den klassiske Almue profil eller den stilrene og afrundede Softline profil.

Vælg mellem følgende kvalitets træ/alu vinduesprofiler og typer:

- Softline** · Træ/Alu vinduer med en afrundet og stilren profil.
- Almue** · Træ/Alu vinduer med klassisk profilerede kanter til Bondehusvinduer og Dannebrogsvinduer.

E.ref

For at kunne sammenligne vinduer på lige fod er der lavet en standard for fremgangsmåden. Det skal være et vindue med opluk på 1,23x1,48m, som regnes på.
Regnemetoden er: E.ref = (G-værdi · 196,4) – (U- værdi · 90,36). Bemærk det er den samlede U-værdi på hele vinduet og korrigeret G-værdi. "nl" En positiv værdi betyder at vinduet bidrager med varme over hele året. Det er kun megetoptimerede vinduessystemer, som pt bidrager med energi.

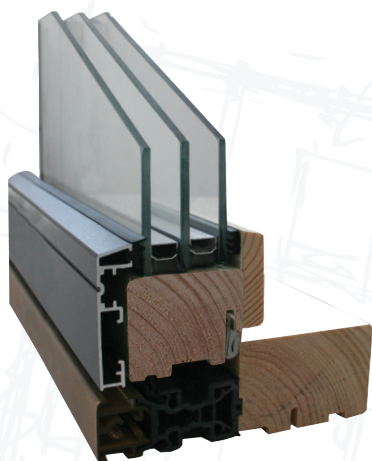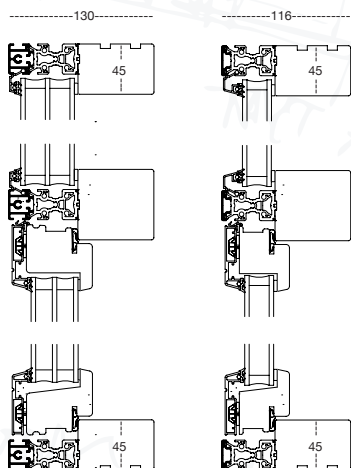


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vindue med opluk 62 mm fals / standard glas 3 lag
Referencevindue 1,23m x 1,48 m

Vindue med opluk 62 mm fals / standard glas 3 lag:
3 lag glas med Argon og Cromatech Ultra 0.52 W/m²K
U-værdien for hele vinduet 0.75 W/m²K
E.ref for hele vindue 6.2 kWh/m² år
Vinduets Energitilskud 11.3 kWh/år

Med optimeret glas:
E.ref for hele vindue 20.0 kWh / m² år
Vinduets Energitilskud 36.0 kWh / år



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vindue med fast karm 62 mm fals / standard glas 3 lag
Referencevindue 1,23m x 1,48 m

Vindue med fast karm 62 mm fals / standard glas 3 lag:
3 lag glas med Argon og Cromatech Ultra 0.5 W / m²K
U-værdien for hele vinduet 0.65 W / m²K
Energibalancen for hele vinduet 27.5 kWh / m² år
Vinduets Energitilskud 50.0 kWh / år

Med optimeret glas:
Energibalancen for hele vinduet 41.9 kWh / m² år
Vinduets Energitilskud 76.2 kWh / år

