

Branddør EI₂30-(C)

Pladedøre og rammedøre med samme design som vores øvrige sortiment



Gennembrændingstid:
39 minutter



Indbrudssikring:
RC2-godkendt



Vægt:
Ca. 35 kg/m²



Lyddæmpning:
Op til 35 dB Rw+Ctr



U-værdi for hele døren:
0,9-1,0 W/m² K



Træsarter:
Fyrretræ eller en tungere træsort



Materialer:
Træ og træ/aluminium



Maks størrelse:
1200x2450



Klassifikation:
Udefra: EI30
Indefra: EI60

// ELEGANT DESIGN

Branddørene har samme udseende og design som vores øvrige facadedøre og vinduer.

// VALGFRI TRÆSORT

Dørene leveres med valgfri træsort. Eneste krav er dog at træsorten er tungere end fyrretræ.

// SAMMENBYGGEDE ELEMENTER

Branddørene kan leveres som hele indgangs-partier, hvor dørene sammenbygges med vores brandvinduer til en samlet enhed.

// INGENIØRBEREGNINGER

Vi stiller gerne vores viden og erfaring omkring vinduer og døre til Jeres rådighed. Det sikrer Jer den korrekte løsning iflg. gældende lovgivning.

// NEM VEDLIGEHOLDELSE

Den udvendige aluminiumsdel betyder minimal vedligeholdelse og lang levetid.

// LYDDÆMPNING

De fremragende lyddæmpningsegenskaber sikrer ro indendørs, selv hvis den nærmeste nabo er en meget befærdet vej eller sågar en lufthavn.

// STOR FLEKSIBILITET

Rammedøren kan bestilles med klæbesprosser med og uden kehlanger i varierende bredder.

// BR 2018

Vores produktionsfaciliteter er certificeret iht. EN 16034 og overholder således de nye krav i bygningsreglement der trådte i kraft 1/11-2019.

// TESTET OG GODKENDTE LØSNINGER

Branddørene lever op til de strengeste krav og er testet hos Dansk Brand- og Sikringsinstitut.



Branddør EI₂30-(C)


Referencebilleder



BRANDELEMENTER // TRÆ/ALU



BRANDELEMENTER // EG

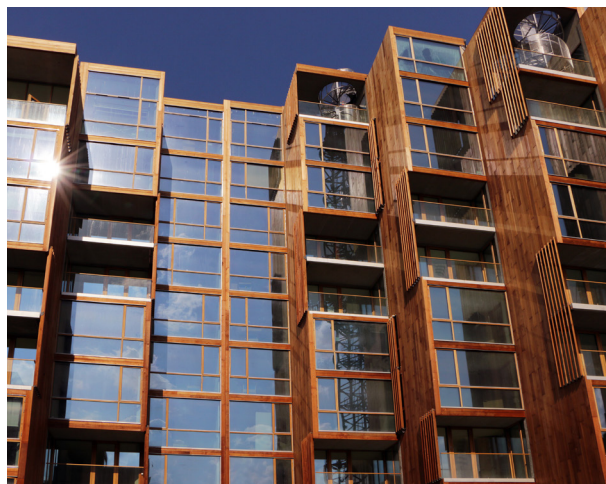

BRANDPARTI // TRÆ/ALU



BRANDPARTI // TRÆ/ALU

