

Brandvinduer EI30 & EI60



Brandvinduer med samme design som vores øvrige sortiment – faste rammer



Gennembrændingstid:
40 - 70 minutter



U-værdi for hele vinduet:
0,9-1,0 W/m² K



Vægt:
Ca. 54 kg/m²



Lyddæmpning:
Op til 40 dB Rw+Ctr



Maks størrelse:
4,1 m² pr. element



Træsarter:
Fyrretræ eller en tungere træsort



Materialer:
Træ og træ/alu



Klassifikation:
Udefra: EI30
Indefra: EI60

// ELEGANT DESIGN

Brandvinduerne har samme udseende og design som vores øvrige facadedøre og vinduer.

// VALGFRI TRÆSORT

Vinduerne leveres med valgfri træsort. Eneste krav er dog at træsorten er tungere end fyrretræ.

// SAMMENBYGGEDE ELEMENTER

Brandvinduerne må sammenbygges i uendelig længde og kan således opføres som eksempelvis hele glasvægge.

// INGENIØRBEREGNINGER

Vi stiller gerne vores viden og erfaring omkring vinduer og døre til Jeres rådighed. Det sikrer Jer den korrekte løsning iflg. gældende lovgivning.

// NEM VEDLIGEHOLDELSE

Den udvendige aluminiumsdel betyder minimal vedligeholdelse og lang levetid.

// LYDDÆMPNING

De fremragende lyddæmpningsegenskaber sikrer ro indendørs, selv hvis den nærmeste nabo er en meget befærdet vej.

// STOR FLEKSIBILITET

Vinduet fremstilles også i træ eller træ/alu med klæbesprosser i 31 mm bredde.

// TESTET OG GODKENDTE LØSNINGER

Brandvinduerne lever op til de strengeste krav og er testet hos Dansk Brand- og Sikringsinstitut.



I mere end 70 år har KRONE leveret gennemtestede kvalitetsløsninger i form af vinduer og døre, der gør det muligt at kombinere vigtige funktioner som støjreduktion, brandsikkerhed og lavenergi med æstetik og give brugerne frihed til selv at skabe rammerne for deres omgivelser. KRONE har rødder i Harken i Vendsyssel og har i dag 2 produktioner og flere salgskontorer og udstillinger rundt i Danmark. KRONE er en del af Nordeuropas største vinduesfamilie, DOVISTA, som er ejet af VKR-Gruppen.

KRONE VINDUER A/S
Aalborgvej 576, Harken
9760 Vrå

+45 9624 2860
info@krone.as
www.krone.as

Brandvinduer EI30 & EI60


Referencebilleder



BRANDVINDUER // DBI TEST



BRANDVINDUER // EG

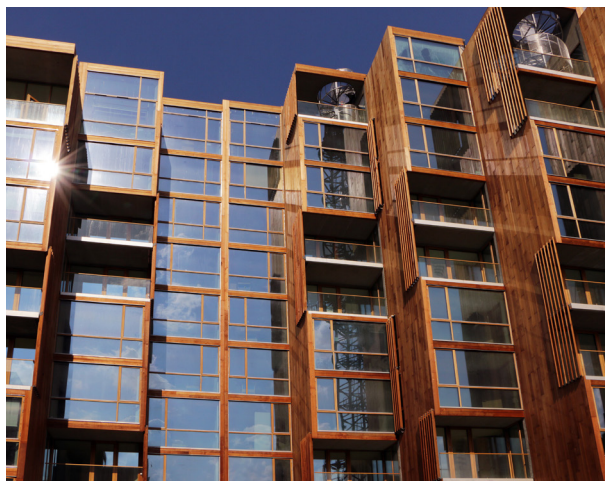

BRANDVINDUE // TRÆ/ALU



BRANDVINDUE // TRÆ/ALU

